

Línea Cerrojos embutidos

Modelos 600 / 605

Uso sugerido

- Para puertas de madera, accesos departamentos que requieran un nivel adicional de seguridad.

Características

- Para puertas de 35 a 50 mm de espesor
- Backset de 55 mm
- Cerrojo con 4 pitones de acero
- Mecanismo triple vuelta de llave
- Modelo 600 cilindro Euro 70 mm llave-llave
- Modelo 605 cilindro Euro 70 mm llave-seguro
- Incluye 5 llaves de punto
- Incluye roseta, recibidor plástico y contrafrontal
- Garantía: DE POR VIDA ante defectos de fabricación

Modelo 600



Modelo 605



Función Acceso Cilindro llave-llave



Función Acceso Cilindro llave-seguro



Acabados



BRONCE
PULIDO




ACERO
INOXIDABLE




Plano

Modelo 600

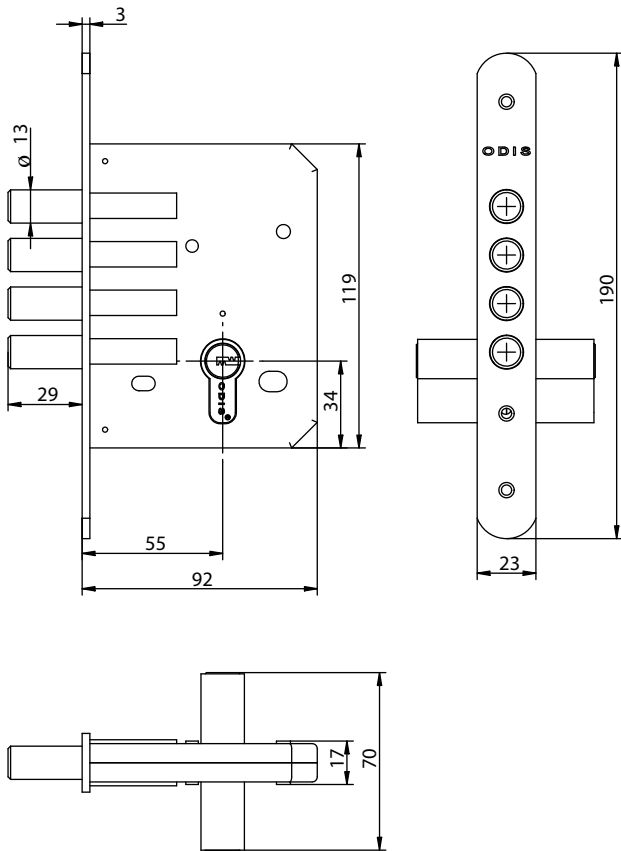

Modelo 605

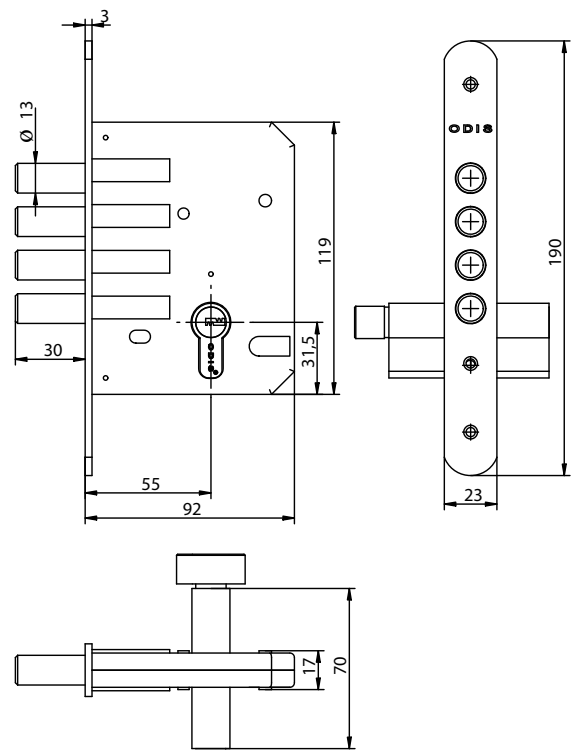

Modelo

Código AX	Descripción	Función	Acabado	Empaque
CEP0000166	Cer Emb Odis 600 DB PB / Blister	Acceso	Bronce Pulido	Display
CEP0000168	Cer Emb Odis 600 DB SS / Blister	Acceso	Acero inoxidable	Display
CEP0000169	Cer Emb Odis 605 DB PB / Blister	Acceso	Bronce Pulido	Display
CEP0000171	Cer Emb Odis 605 DB SS / Blister	Acceso	Acero inoxidable	Display