



Línea Profesional

Modelos 1025/1045/1120/1150

Uso sugerido

- Puertas residenciales, comerciales y alto tráfico

Características

- Modelo 1025:
Para puertas de 25 a 45 kg.
Apertura hasta 90 °
Cierre ajustable
Uso residencial y comercial
- Modelo 1045:
Para puertas de 45 a 65 kg.
Apertura hasta 90 °
Cierre ajustable
Uso residencial y comercial
- Modelo 1120:
Para puertas de 85 a 120 kg.
Apertura hasta 180 °
Cierre ajustable
Uso comercial e industrial
- Modelo 1150:
Para puertas de 120 a 150 kg.
Apertura hasta 180 °
Cierre ajustable
Uso comercial e industrial
- Garantía: 2 años ante defectos de fabricación

Modelo 1025



Modelo 1045



Modelo 1120



Resistencia al fuego RF-60

Modelo 1150




Resistencia al fuego RF-60




Quincallería para puertas **Cierrapuertas hidráulico**

Plano


Modelo 1025

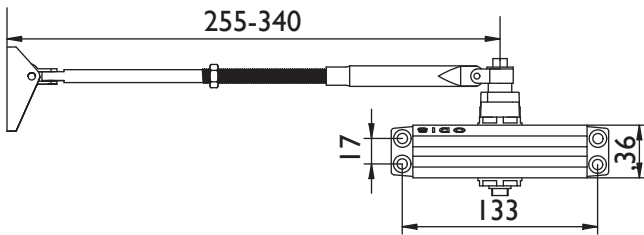


Modelo 1025

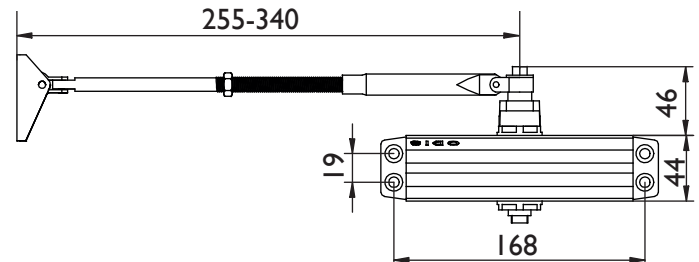

Modelo 1120

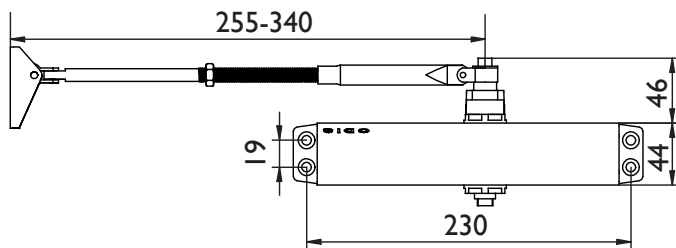

Modelo 1150

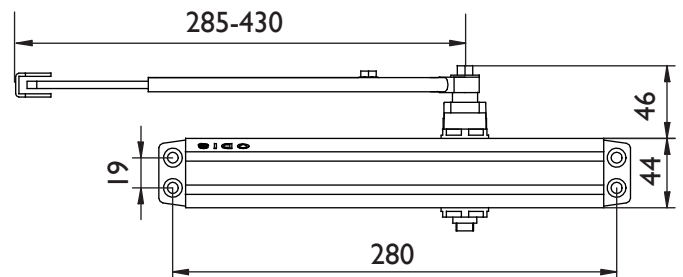

Modelo

Código AX	Descripción	Acabado	Empaque
CPH0000001	Modelo 1025	Gris Plata	Blister
CPH0000004	Modelo 1045	Blanco	Blister
CPH0000008	Modelo 1120	Gris Plata	Estuche
CPH0000009	Modelo 1150	Gris Plata	Estuche