




INSTRUCTIVO INSTALACIÓN CERRADURA SOBREPONER 773

1. INSTALACIÓN CAJA

Ajuste la caja en el ángulo o perfil de la puerta de reja.

Se recomienda ubicar la caja a 1 metro de distancia del piso.

Fije la caja metálica aplicando soldadura en las zonas donde se junte la caja y el perfil o ángulo.




2. FIJACIÓN CERRADURA

Una vez posicionada la caja, instale la cerradura desde el interior y fijela con los pernos.


En el canto o borde de la reja se debe atornillar el frontal de la cerradura.

Si usa destornillador eléctrico, regule el torque según sea necesario para no dañar los tornillos.



3. MONTAJE ROSETA


Desde el exterior instale la roseta que cubre el cilindro de la cerradura.



4. INSTALACIÓN CONTRAFRONTAL

Presente el contrafrontal en el pilar de la puerta reja, justo frente a la cerradura.

Fije el contrafrontal con los pernos y verifique el funcionamiento de la cerradura



IMPORTANTE

ODIS no recomienda aplicar soldadura a la cerradura para su fijación.

Los componentes mecánicos del interior de la cerradura, así como el correcto funcionamiento entre las partes, pueden verse irreparablemente dañados debido a la temperatura alcanzada durante esta operación.

ODIS no se responsabiliza por defectos en el mecanismo, las partes o el funcionamiento asociados al uso de soldadura.

Si igualmente usted desea soldar la cerradura por favor considere lo siguiente:


a) Solamente aplique pinchazos de soldadura los extremos identificados en la figura.

b) NO reemplace las fijaciones proporcionadas (pernos, tornillos, etc.).

Monte la cerradura, fijela con los pernos o tornillos y revise el correcto funcionamiento de la cerradura antes de aplicar la soldadura, sin retirarlos.

c) Las cerraduras necesitan de mantenimiento (limpieza, engrase, etc), por lo que en el futuro será necesario removerla.

d) Si fuese necesaria la revisión, mantención y/o reparación del producto, considerar que esta NO debe estar soldada al momento de la inspección.

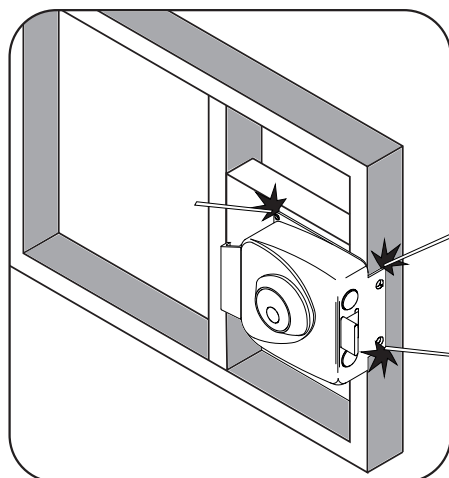

ODIS SpA.

☎ (+56-2) 2 816 6000

✉ contacto@odis.cl

🌐 www.odis.cl

📍 Avenida Los Vientos 19.930,
Pudahuel, Santiago, Chile